

Bedienungsanleitung

für Kunden

CALYPSO ROLL Seitenmarkise

Vielen Dank!

Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause LEINER entschieden. Damit sie lange Freude an ihrer Anlage haben, lesen sie bitte vorab die Bedienungsanleitung.

Wir wünschen ihnen viele schöne Stunden mit ihrer Anlage

*Ihre
LEINER GmbH*



Leiner GmbH
Augsburger Straße 5
86497 Horgau
Tel 0 82 94/2 92 – 0
Fax 0 82 94/2 92 – 39
www.leiner.de

Inhaltsverzeichnis

1.0	Allgemeine Hinweise	2
1.1	Symbolerklärung	2
2.0	Technische Daten	2
2.1	Windlast	2
2.2	Standsicherheit.....	3
2.3	Regensicherheit	3
3.0	Bedienung	3
3.1	Betrieb	3
3.2	Sicherheit	4
4.0	Pflege & Wartung	5

1.0 Allgemeine Hinweise

- Lesen sie bitte die Bedienungsanleitung vor dem erstmaligen Gebrauch aufmerksam durch.
- Bewahren sie die Bedienungsanleitung und die Montageanleitung bis zur Entsorgung der Anlage auf.
- Geben sie beim Verkauf der Anlage die Bedienungsanleitung und die Montageanleitung an den neuen Besitzer weiter.
- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite der Anlage

1.1 Symbolerklärung

Symbol	Erläuterung
	Warnhinweis! Weist auf mögliche Körper- bzw. Sachschäden hin
	Hinweise zur Bedienung bzw. Montage der Anlage
•	Einzelne Schritte sind durch einen Punkt gekennzeichnet. Führen sie diese bitte der Reihe nach aus.



Warnhinweis!
Weist auf mögliche Körper- bzw. Sachschäden hin



Hinweise zur Bedienung bzw. Montage der Anlage

- Einzelne Schritte sind durch einen Punkt gekennzeichnet. Führen sie diese bitte der Reihe nach aus.

2.0 Technische Daten

2.1 Windlast

Bei Wind muss die Seitenmarkise eingefahren werden. Sie dient nicht als Windschutz. **Windschutz ist nur mit dem gleichzeitigen Einsatz des WPS Systems möglich.**

2.2 Standsicherheit

Die Anlage darf nur genutzt werden,

- nach der ordnungsgemäßen Montage des Gehäuses und der Einhängung
- Wenn bei fester Verankerung mit dem Untergrund ein ausreichendes Fundament vorhanden ist.

2.3 Regensicherheit

Bei Regen ist die CALYPSO ROLL einzufahren. Anlagen mit PVC Tücher können bei Regen genutzt werden.

3.0 Bedienung



Verletzungsgefahr!

Quetschgefahr bzw. Sachbeschädigung

- Stellen sie sicher, dass sich im Fahrbereich keine Personen oder Gegenstände aufhalten.
- Stellen sie sicher, dass Kinder die Anlage nicht bedienen.
- Beim Ein- oder Ausfahren der Markisen nicht in das Gehäuse hineingreifen
- Bei nicht ordnungsgemäß eingehängtem Griff besteht die Gefahr, dass sich der Griff löst und die Markise sich selber einrollt



Beschädigungsgefahr!

Beschädigungen der Markisen durch Vereisung, Schnee oder starken Wind.

- Markisen bei Schneefall eingefahren lassen.
- Markisen bei Wind umgehend einfahren



Beschädigungsgefahr!

Feuchte bzw. nasse Markisentücher müssen so bald wie möglich zum Trocknen ausgefahren werden, sonst bildet sich Schimmel auf dem Tuch.

3.1 Betrieb



Beschädigungsgefahr!

Beschädigungen beim Überfahren der Endposition!

Maßnahmen

- Markise nur bis zur vorgesehenen Position ausziehen



- Die Bedienungsanleitung unbedingt aufbewahren.
- Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise am Produkt beachten.
- Keine Veränderungen, An- und Umbauten die nicht als Sonderausstattung gem. gültiger Preisliste möglich sind, am Produkt vornehmen.
- Nur Ersatzteile der Firma LEINER einbauen lassen.

Bestimmungsgemäße Bedienung für das Modell Calypso Roll



- Calypso Roll dient als Sonnen- und Sichtschutz.
- Verwendung nur entsprechend dieser Bedienungsanleitung und den beschriebenen technischen Daten.
- Markisen bei Vereisung, Schnee oder Wind **nicht** ausfahren.
- Markise bei Abwesenheit einfahren.
- Feuchte bzw. nasse Markisentücher so bald wie möglich zum Trocknen ausfahren, damit sich kein Schimmel bilden kann.



Verwendungen, die davon abweichen sind nicht bestimmungsgemäß.

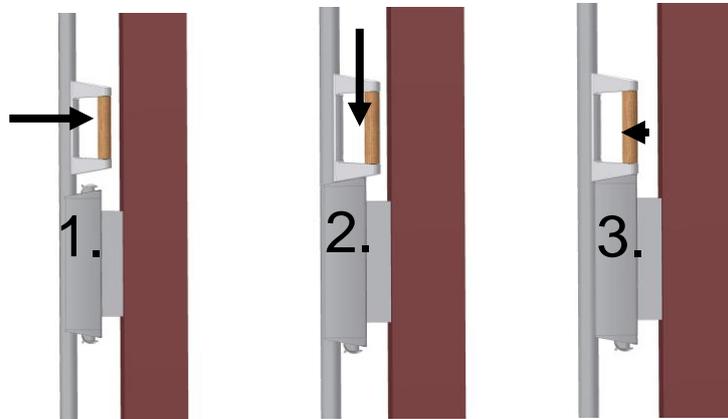
LEINER übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung entstehen.

Ausfahren

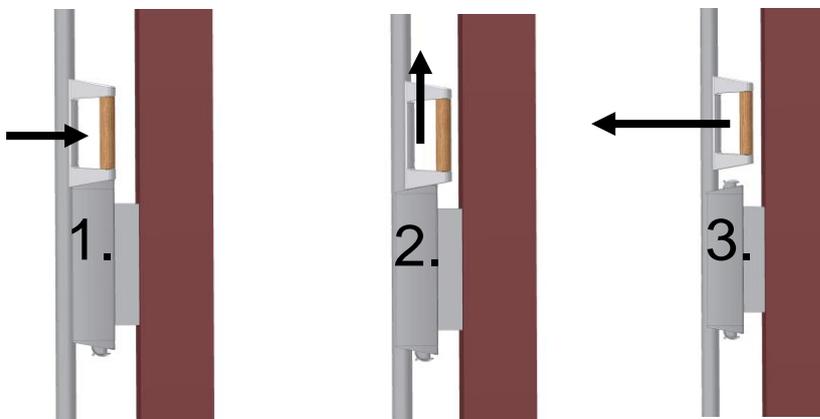
Am Handgriff die Markise bis zur vorgesehenen Position ausfahren und an der vorgesehenen Einhängung den Griff von oben einsetzen. Darauf achten, dass der Griff sicher eingehängt ist!



Bei nicht ordnungsgemäß eingehängtem Griff besteht die Gefahr, dass sich der Griff löst und die Markise sich selber einrollt

**Einfahren**

- Den Griff ein Stück nach außen ziehen, nach oben heben und dann langsam den Stoff in die Markise einwickeln lassen. Darauf achten, dass der Stoff senkrecht in die Markise einrollen kann. Je nach Boden (Gefälle!) kann die Laufrolle nicht als Führung genutzt werden, da ansonst der Stoff schräg einrollt und blockiert. In diesem Falle den Stoff wieder ausziehen und erneut gerade einziehen lassen.

**3.3 Sicherheit**

Diese Anlage ist nach dem aktuellen Stand der Technik und den entsprechenden Normvorgaben ausgelegt und gebaut. Dennoch können funktionsbedingt bei unsachgemäßer Bedienung große Körper- bzw. Sachschäden entstehen.



Produkt nur im technisch einwandfreien Zustand und bestimmungsgemäß bedienen. Sicherheitsrelevante Störungen müssen umgehend von geschultem Fachpersonal behoben werden.

4.0 Pflege & Wartung

Pflegen sie das Tuch nach Bedarf wie folgt:

Kleine Verunreinigungen:

- Mit einem feuchten Tuch entfernen oder trocken ausbürsten

Große Pflege:

- Handschrubbwäsche bei 30°C mit handelsüblichen Waschmittel und weicher Bürste.
- Mit klarem Wasser mehrmals nachspülen.
- Vorgang wiederholen, bis Tuch restlos sauber ist.
- Tuch trocknen lassen

Die Mechanik ist wartungsarm.

- Reinigen sie das Gehäuse nach Bedarf mit einem feuchten Tuch. Verwenden sie keine aggressiven Reinigungsmittel.



Beschädigungsgefahr!

Die Befestigungsschrauben müssen **halbjährlich** bzw. nach starker Beanspruchung durch Wind kontrolliert werden.

Störungen

- Wenden sie sich bei Störungen bitte an ihren Fachhändler.

Ersatzteile & Typenschild

Ersatzteile erhalten sie von ihrem Fachhändler.

- Nennen sie ihrem Fachhändler die Teilebezeichnung und die Daten des Typenschildes